

KS-V2R用フィルター(KS-V2RFK)交換方法

① キャップを手でつかみ、左に回して本体から外します。



② フィルター押さえのU字部分に指をかけて手前に引いて、フィルター押さえを外します。




③ フィルターを取り外し、新しいフィルターに交換します。




④ フィルター押さえを「パチッ」と音が鳴るまで押し、本体に取り付けます。

<注意>

- 「下」の文字を表にして、レジスター下側にくるように取り付けて下さい。
- ツメ4ヶ所、ガイド4ヶ所の位置を合わせて下さい。

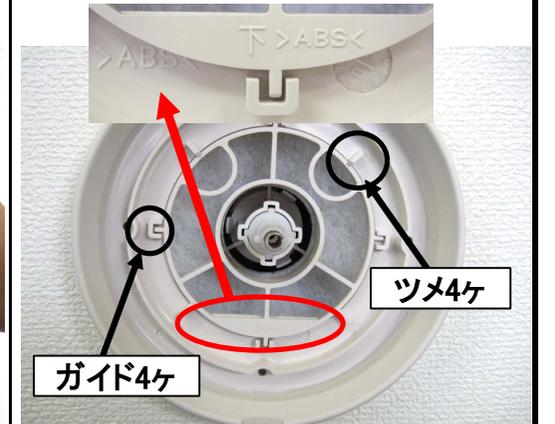

⑤ キャップを取り付ける為、キャップの溝とシャフトのピンの向きを合わせます。

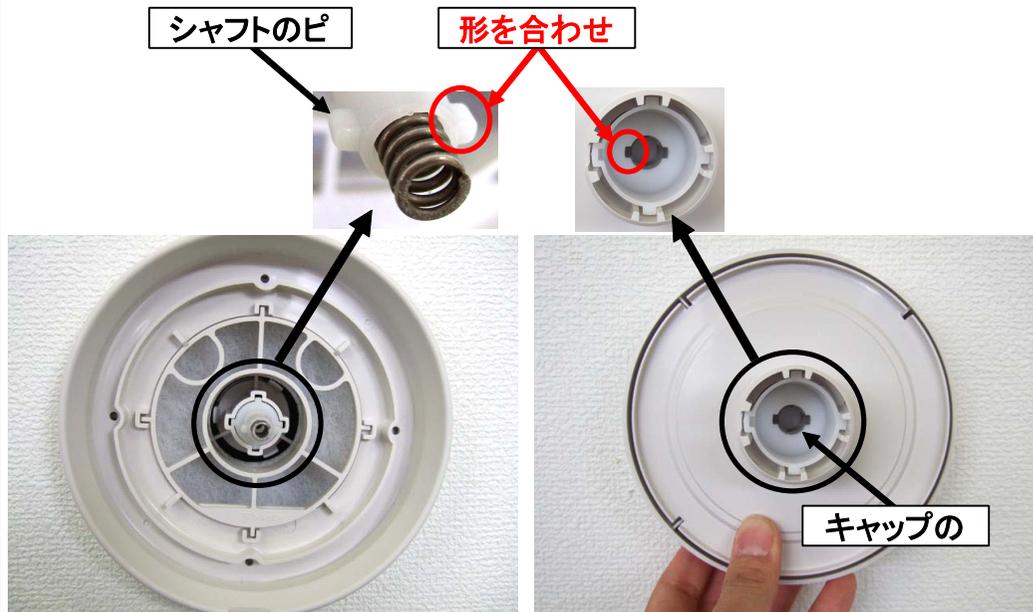

⑥ キャップを右に回して完成です。

